

Met een brede selectie in alle gradaties van 2 tot 12 verwarmingscircuits, zijn OEG roestvrijstalen verwarmingverdelers altijd de juiste keuze.

De vergrendelbare debietmeters met zeer laag drukverlies en een debietindicator (0 tot 4 l/min) worden gebruikt voor een optimale aanpassing en bewaking van de volumestroom van de individuele verwarmingskringen, die met een 3/4" euroconus aangesloten worden.



Met de dubbelzijdige vlakafdichtende hoofdaansluitingen in 1" US voor verdelentoebehoor en vaste-waarde-regelset en regelklep met aansluiting M30 x 1,5 mm zijn ze de optimale teamplayer in elke verwarmingsconfiguratie.

OEG roestvrijstalen verwarmingverdelers met muurbeugels worden montageklaar en functiegetest geleverd en voldoen aan DIN EN 1264.

RVS verwarmingverdeler



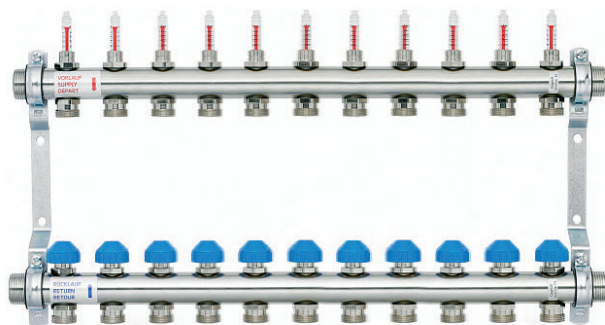


Roestvrijstalen ronde buis –1" US
 Debietmeter kan worden uitgeschakeld met indeling 0-4 l/min
 Hartafstand van de afvoer 50 mm.
 Aansluitingen van de verwarmingscircuits 3/4" euroconus
 Aanvoer boven, volledig gemonteerd op een muurbeugel.

voor 3 tot 11 verwarmings-
 circuits leverbaar



type	totale lengte	Art.-nr.
3 verwarmingskringen	210 mm	512 003 952
4 verwarmingskringen	260 mm	512 003 954
5 verwarmingskringen	310 mm	512 003 956
6 verwarmingskringen	360 mm	512 003 958
7 verwarmingskringen	410 mm	512 003 960
8 verwarmingskringen	460 mm	512 003 962
9 verwarmingskringen	510 mm	512 003 964
10 verwarmingskringen	560 mm	512 003 966
11 verwarmingskringen	610 mm	512 003 968

Bijpassende accessoires verkrijgbaar bij OEG:

type		Art.-nr.
kogelkraan recht 1" met thermometer 0 - 60 °C		512 003 339
eindstuk set 1" met kogelkraan		512 003 342
kogelkraan set hoek 1"		512 003 328
thermometer 0 - 50 °C voor hoekkogelkraan		512 003 329
thermometer 0 - 60 °C voor hoekkogelkraan		512 003 336